

### Information produit

Norme produit	EN ISO 26986	* vérifier refs. individuelles pour largeurs disponibles		
Intensité d'utilisation	ISO 10874 (EN 685)		23 High domestic 31 Moderate commercial use	class
Epaisseur totale	EN ISO 24346 (EN 428)		2,25	mm
Couche d'usure	EN ISO 24340 (EN 429)		0,25	mm
Groupe d'abrasion	EN 660-2		T	class
Poids total des rouleaux	EN ISO 23997 (EN 430)		1700	g/m <sup>2</sup>
Largeur standard	EN ISO 24341 (EN 426)		4 - 5 *	m
Longueur standard	EN ISO 24341 (EN 426)		+/- 25	m

### Information technique

Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999 (EN 434)		≤ 0,40	%
Incavation	EN ISO 23999		≤ 8	mm
Résistance à la lumière	EN ISO 105 B02		≥ 6	degré
Poinçonnemnt	EN ISO 24343-1 (EN 433)		≤ 0,35	mm
Isolation acoustique bruit de choc	EN ISO 717/2		Δ Lw 13	dB
Coefficient de frottement dynamique	EN 13893		> 0,6	
Glissance (test de rampe avec huile)	DIN 51130		R10	degré
Indice d'incendie Numéro de rapport ---- VNLF 031380.4	EN 13501-1		Bfl-s1	classz
Chauffage par le sol	EN 12667		Convenable	
Isolation thermique	ISO 8302		0,020	m <sup>2</sup> K/w
Conductivité thermique	EN 12524		0,11	W/m.K
Résistance aux produits chimiques	ISO 26987 (EN 423)		Résistant	
Propension électrique statique	EN 1815		< 2kV	sur béton

### Environnement

- Sans métaux lourds
  - Sans solvants
  - Sans formaldehydes
  - Sans platiants nocifs
- 100% Recyclable.



E1 signifie que la teneur en formaldéhyde est inférieure à 0,1 ppm (= 0,12 mg/m<sup>3</sup> d'air)



100% phthalate free  
\* pour tous les produits fabriqués à partir de mai 2017

Ceci est illustré par le choix des matières premières, des partenaires, du transport et des procédés de fabrication. Notre sélection des matières premières est basée sur une combinaison des demandes de nos clients pour un produit de qualité et des exigences d'impact minimal sur l'environnement. Nous sommes leaders en matière de mise en œuvre de sources d'énergies renouvelables propres et nous œuvrons activement plus améliorer sans cesse nos économies d'énergie.



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



Ausschuss zur gesundheitlichen Bewertung von Bauprodukten




Slovenian plant



Slovenian / Belgium plant  
Certifié ISO 9001

### Structure Sol Vinyl

1. Vernis de protection
2. Couche d'usure
3. Impression
4. Couche de mousse
5. Couche d'impregnation
6. Couche intermédiaire (fibre de verre)
7. Contre-balancement

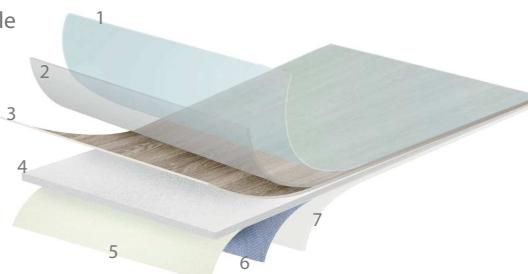

\* Veuillez noter que les données fournis peuvent être imprécises et susceptibles à des modifications de nature technique à tout moment. Les contenus des documents sont valables du 01/01/2017 et Beauflor se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis. Notre technologie est en constante évolution, alors avant de entreprendre des projets, nous vous encourageons à nous contacter afin de maintenir notre plus haut niveau de normes.

### Caractéristiques

